





RZUT DACHU

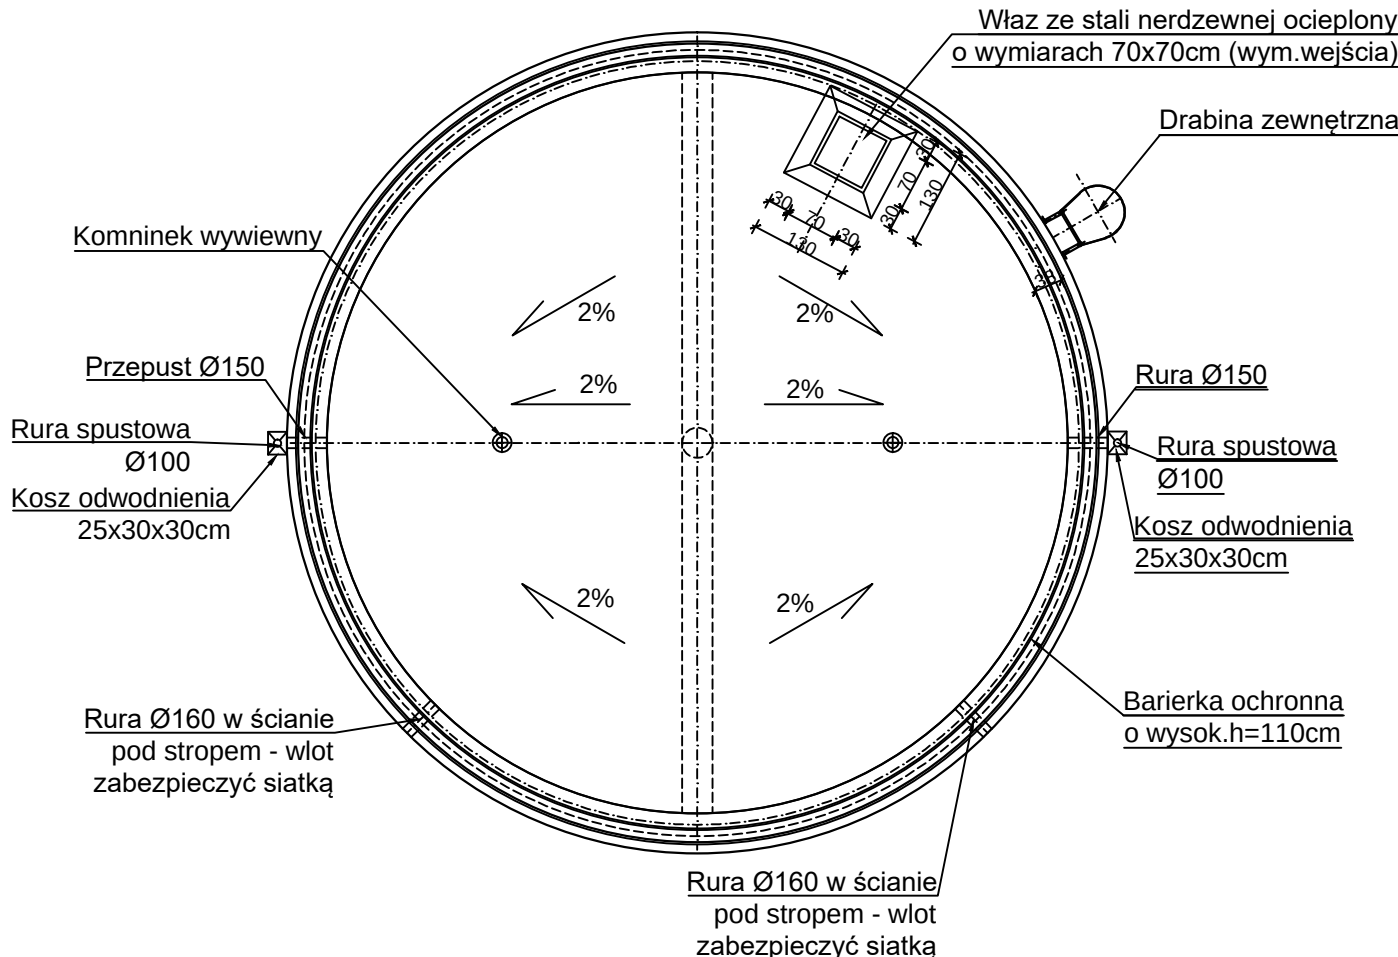

SZCZEGÓŁ WŁAZU

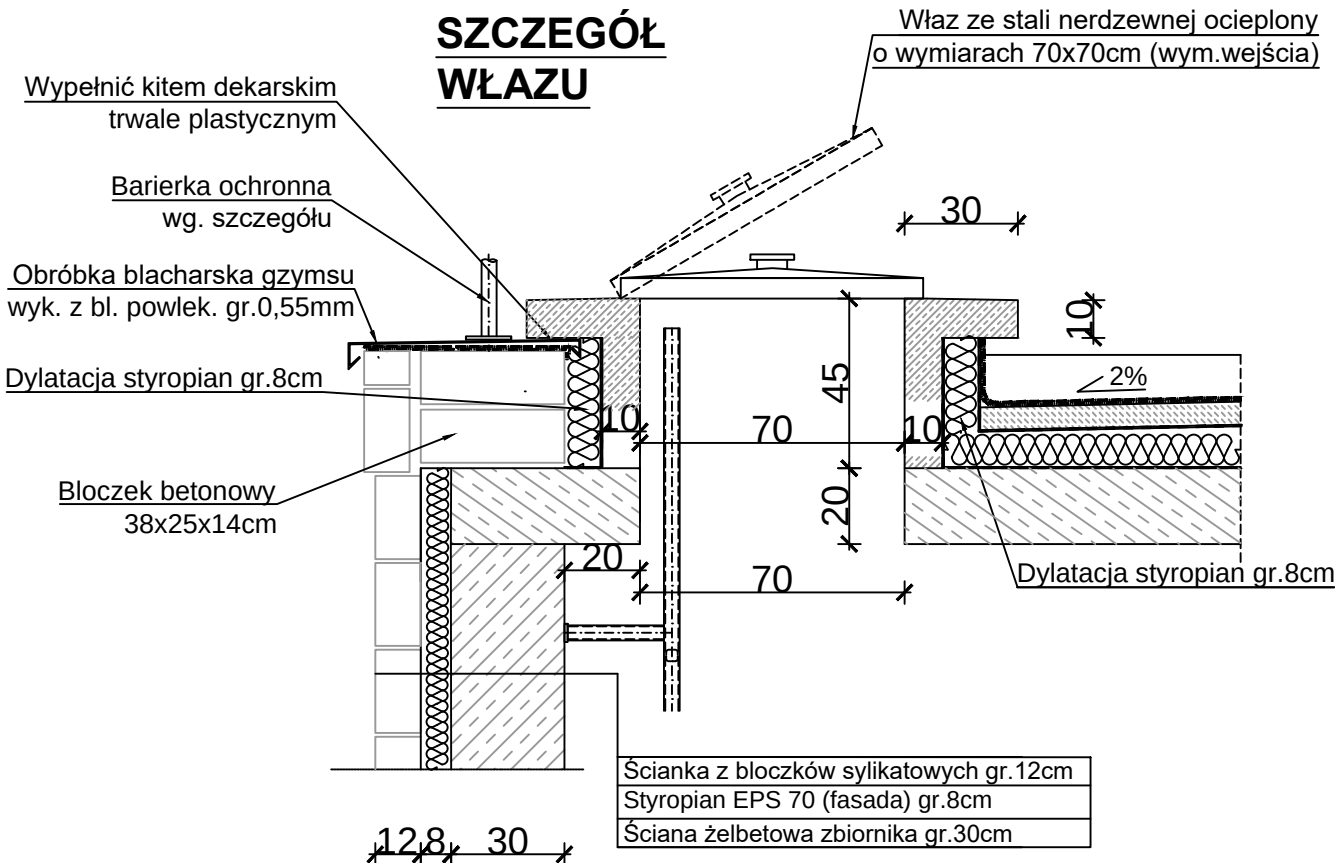

SZCZEGÓŁ GZYMSU

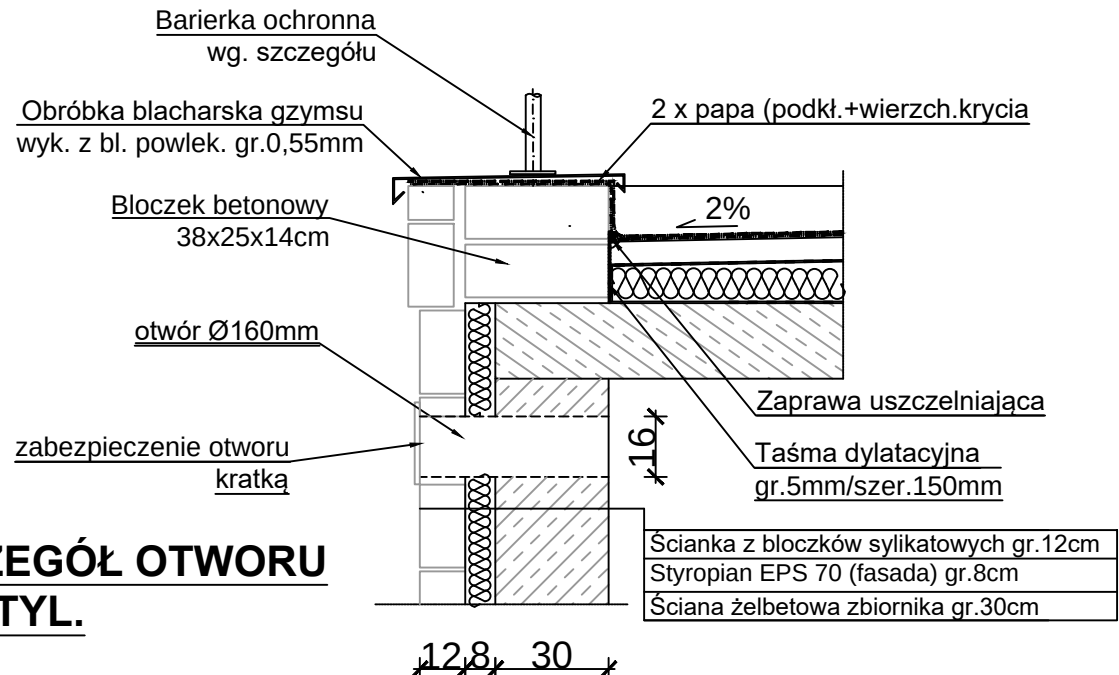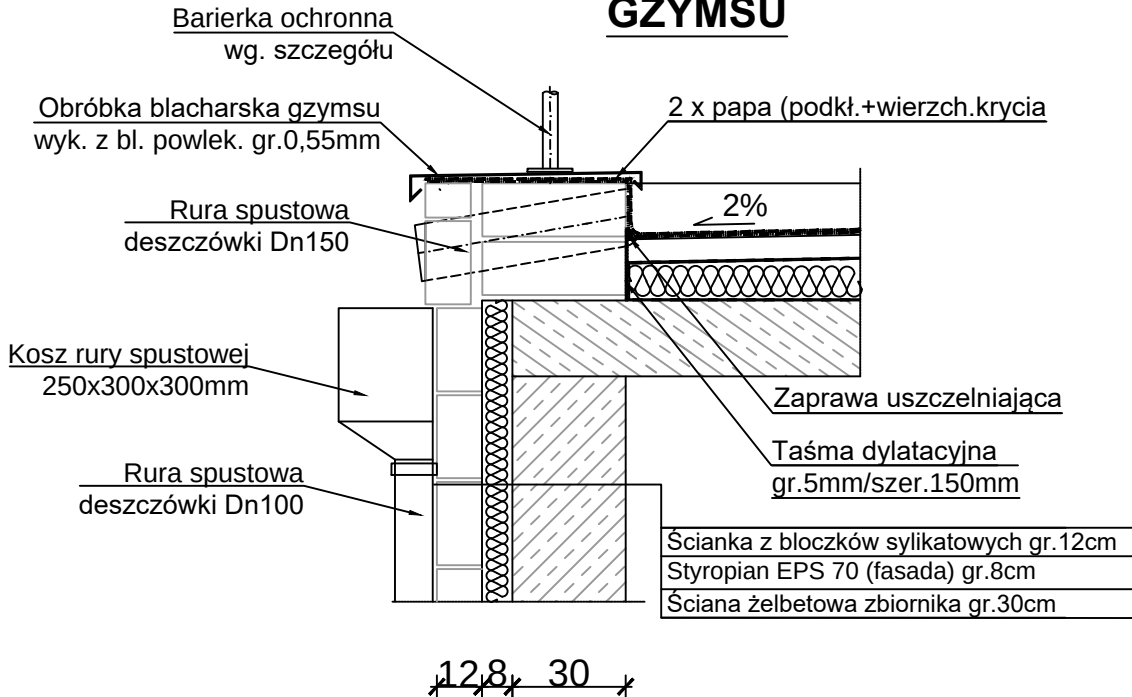

SZCZEGÓŁ OTWORU WENTYL.

UWAGA:

1. Przejścia rurociągów i elementy wyposażenia należy osadzić przed betonowaniem zbiornika
2. Przejścia szczelne łańcuchowe produkcji np. INTEGRA
3. Beton klasy C30/37 (B-37), W8 klasa ekspozycji XC2
4. Stal klasy A-IIIIN (RB500)
5. Otulina prętów:
 - w płycie dennej 50mm
 - w ścianach 40mm
6. Beton podkładowy C12/15 (B-15)

Inwestor:		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin	
Jednostka projektowa:		Stadium:	
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz tel/fax: 62 767 02 63 www.primeko.com.pl primeko@o2.pl		PT	
		Skala rysunku:	
		1:100 (1:20)	
		Data opracowania:	
		Lipiec 2023r.	
Nazwa obiektu:	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie stacji uzdatniania wody w Kątach		
Adres obiektu:	m. Kąty, dz. nr 34/2, 35/2 obręb 0006 Kąty, gmina Jarocin		
Nazwa rysunku:	Zbiornik retencyjny wody – rzut dachu, szczegóły		
Projektant: specj. konstr.budow.	mgr inż. Ryszard Poptawski upr. nr: WKP/0022/P00K/03		Nr rys.:
Sprawdzający: specj. konstr.budow.	inż. Jakub Strużyński upr. nr: GPB.I. 7342-95/98		4