KONDYGNACJA		PIWNICA	PODDASZE	PODDASZE
SYMBOL		D2	D1	
OPIS		Drzwi drewniane wewnętrzne EI30. Lakierowane na kolor: cipeła biel. Skrzydła bezprzylgowe. Ościeżnica drewniana.	Drzwi drewniane wewnętrzne wykonać na wzór istniejących wraz z drewnianymi ozdobnymi framugami. Skrzydła drewniane pełne wykonane z drewna sosnowego klejonego, lakierowane na kolor kryjący: ciepła biel. Ościeżnice drewniane wykonane na wzór istniejących.	Klape prowadzącą na poddasze. Klape drewnianą wykoć na wzór istniejącej. Malowana farbą w kolorze sufitu.
WYPOSAŻENIE		Frezowanie na skrzydle zgodnie z rysunkiem. Zawiasy kryte. Klamki i okucia dobrać na budowie po uzgodnieniu z generalnym projektanem. Wskazane drzwi wykonać w odporności ogniowej EI30.	Profile na skrzydle zgodne z rysunkiem analogiczne do pozostałych drzwi na kondygnacji Klamki i okucia na wzór istniejących należy dobrać na budowie po uzgodnieniu z generalnym projektantem	Kratka wyciągowa w drzwiach wejściowych na poddasze o wymiarach 70x30cm i pow. efektywnej 60%. Stalowa, lakierowana w kolorze sufitu i klapy istniejącej.
SCHEMAT		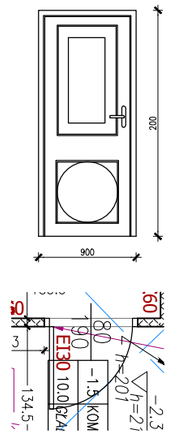	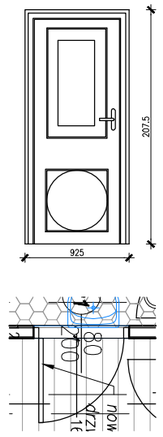	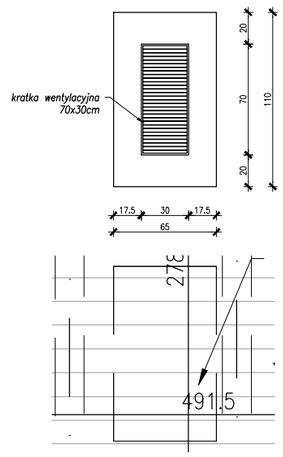
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	900	925	1100
	Ho	2000	2075	650
Wymiar w świetle ościeży [mm]	S	800	800	
	H	1900	2000	
ILOŚĆ		1	1	1

UWAGI:
W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY I PRZEDŁOŻYĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT V–PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30–701 Kraków NIP: 676–172–86–69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO I INSTALCJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, BUDOWA INSTALACJI GAZU, REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA TECHNICZNE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDKIEGO W SULEJÓWKU		Nr projektu 19-05
Inwestor	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 05–070 Sulejówek ul. Oleandrów 5		Data lipiec 2019
Lokalizacja	ul. Oleandrów 5, 05–070 Sulejówek dz. ew. nr 54/1 obręb 31		
Branża	ARCHITEKTURA		rewizja
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	
Współpraca	mgr inż. arch. Monika Stadnik		
	inż. arch. Radosław Pietrzak		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Lucyna Serafin–Farah	051/2009	
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI		Nr rys: 3.03 Skala: 1:20

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.