


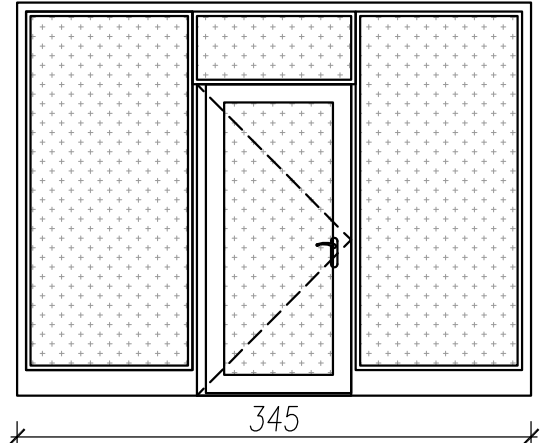
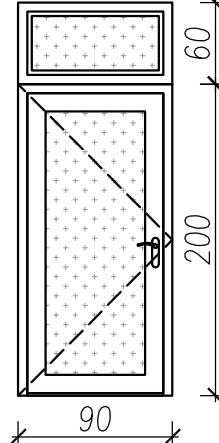
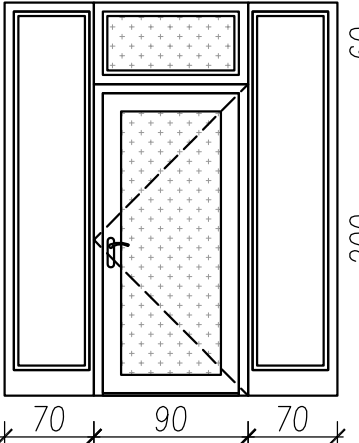
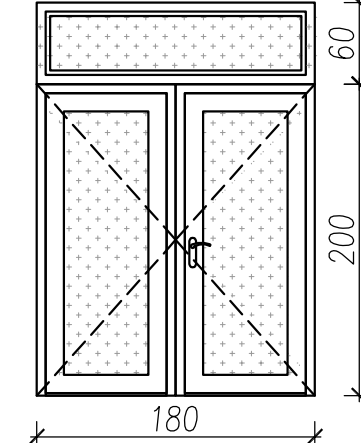






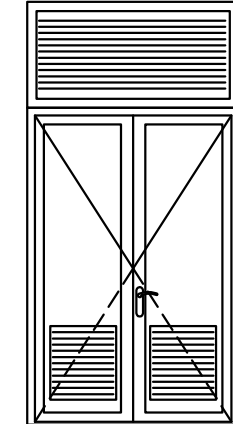

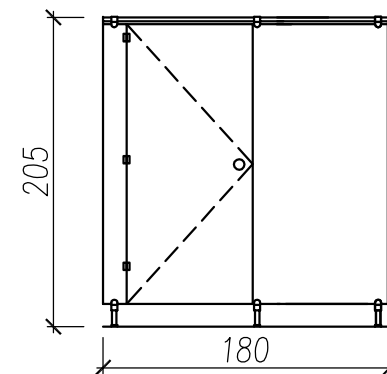


L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SCHEMAT																
OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	Dt	Dtr	Dtr	S1
RODZAJ	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi przeciwpożarowe EI-60	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi przeciwpożarowe EI-30	drzwi techniczne	drzwi przeciwpożarowe EI-30	drzwi przeciwpożarowe EI-30	drzwi techniczne ciepłe	drzwi techniczne	drzwi techniczne - TRAFO	Drzwi przeciwpożarowe EI-60	Ścianka sanitarna
WYMIAR w św. osieży SoxHo (mm)	1000x2100	900x2100	1000x2100	3450x2700	1000x2700	2400x2700	1900x2700	1000x2100	1100x2100	1900x2100	1700x2100	1700x2100	1000x1800	1500x2850	1300x2300	1800x2050
WYMIAR w św. osieźnicy SzxHz (mm)	900x2000	800x2000	900x2000	3400x2600	900x2600	2300x2600	1800x2600	900x2000	1000x2000	1800x2000	1600x2000	1600x2000	900x1700	1400x2750	1200x2200	1800x2050
KOLOR	okleina drewnopodobna	okleina drewnopodobna	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	antracyt/grafit RAL 7016	szaro/biały RAL
KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PARTER	1 4	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
PIĘTRO 1	2 3	2 3	1 -	- 1	1 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- -
PIĘTRO 2	5 8	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
PIĘTRO 3	5 8	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
PIĘTRO 4	1 13	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
PIĘTRO 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RAZEM WG KIERUNKU	14 36	8 12	1 -	- 1	1 1	- 1	- -	- 4	- 1	- 2	- 6	- 1	- 1	- 1	- 1	4 4
RAZEM SZTUK STOLARKI	50	20	1	1	2	1	2	4	1	2	6	1	1	1	1	4
	Drzwi wewnętrzne, okleina drewnopodobna, ramy pokryte okleiną naturalną, ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła, trzyszybie zawieszki, zamek z wkładką patentową w sanitariatach, zamek z blokadą fazy, Skrzydło drzwi do WC wyposażone w tuleję wentylacyjną o sumarycznej powierzchni 0,022m² oraz przesłknięcie (szkło bezpieczne klasa P2A, odporne na uderzenia) Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi wewnętrzne, okleina drewnopodobna, ramy pokryte okleiną naturalną, ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła, trzyszybie zawieszki, zamek z wkładką patentową w sanitariatach, zamek z blokadą fazy, Skrzydło drzwi do WC wyposażone w tuleję wentylacyjną o sumarycznej powierzchni 0,022m² oraz przesłknięcie (szkło bezpieczne klasa P2A, odporne na uderzenia) Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi przeciwpożarowe EI-60, okleina drewnopodobna, ramy pokryte okleiną naturalną, ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła, trzyszybie zawieszki, zamek z wkładką patentową w sanitariatach, zamek z blokadą fazy, Skrzydło drzwi do WC wyposażone w tuleję wentylacyjną o sumarycznej powierzchni 0,022m² oraz przesłknięcie (szkło bezpieczne klasa P2A, odporne na uderzenia) Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi wewnętrzne – profil aluminiowy zimny w kolorze ANTRACYT RAL 7016, bez właściwości dotyczących odporności na ogień. Szklenie: Projektowaną stolarkę wyposażyć w zestaw szybowy, zapewniający ograniczenie ryzyka zranień, w klasie P2A Zapewnić światło przejścia 90cm Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi wewnętrzne – profil aluminiowy zimny w kolorze ANTRACYT RAL 7016, bez właściwości dotyczących odporności na ogień. Szklenie: Projektowaną stolarkę wyposażyć w zestaw szybowy, zapewniający ograniczenie ryzyka zranień, w klasie P2A Zapewnić światło przejścia 90cm Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi wewnętrzne – profil aluminiowy zimny w kolorze ANTRACYT RAL 7016, bez właściwości dotyczących odporności na ogień. Szklenie: Projektowaną stolarkę wyposażyć w zestaw szybowy, zapewniający ograniczenie ryzyka zranień, w klasie P2A Zapewnić światło przejścia 90cm Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi wewnętrzne – profil aluminiowy zimny w kolorze ANTRACYT RAL 7016, bez właściwości dotyczących odporności na ogień. Szklenie: Projektowaną stolarkę wyposażyć w zestaw szybowy, zapewniający ograniczenie ryzyka zranień, w klasie P2A Zapewnić światło przejścia 90cm Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi przeciwpożarowe EI-30, okleina drewnopodobna, ramy pokryte okleiną naturalną, ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła, trzyszybie zawieszki, zamek z wkładką patentową w sanitariatach, zamek z blokadą fazy, Skrzydło drzwi do WC wyposażone w tuleję wentylacyjną o sumarycznej powierzchni 0,022m² oraz przesłknięcie (szkło bezpieczne klasa P2A, odporne na uderzenia) Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi techniczne – zimne, profil aluminiowy, ciepły w systemie aluminiowo-szkłanych, ścian statycznych zapewniające bezpieczeństwo ogniowe EI-30 izolacyjność akustyczna > 35db, kolorze RAL 7016, drzwi wyposażone w samozamykacz i zamek antypaniczny, Szkielet szkielet bezpiecznym ognioodpornym, Profile/słupki mocowane do stropu. Okucia ze stali nierdzewnej. Zapewnić światło przejścia min.90cm Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi przeciwpożarowe EI-30, okleina drewnopodobna, ramy pokryte okleiną naturalną, ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła, trzyszybie zawieszki, zamek z wkładką patentową w sanitariatach, zamek z blokadą fazy, Skrzydło drzwi do WC wyposażone w tuleję wentylacyjną o sumarycznej powierzchni 0,022m² oraz przesłknięcie (szkło bezpieczne klasa P2A, odporne na uderzenia) Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi przeciwpożarowe EI-30, okleina drewnopodobna, ramy pokryte okleiną naturalną, ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła, trzyszybie zawieszki, zamek z wkładką patentową w sanitariatach, zamek z blokadą fazy, Skrzydło drzwi do WC wyposażone w tuleję wentylacyjną o sumarycznej powierzchni 0,022m² oraz przesłknięcie (szkło bezpieczne klasa P2A, odporne na uderzenia) Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi techniczne ciepłe, profil aluminiowy, ciepły w systemie aluminiowo-szkłanych, ścian statycznych zapewniające bezpieczeństwo ogniowe EI-30 izolacyjność akustyczna > 35db, kolorze RAL 7016, drzwi wyposażone w samozamykacz i zamek antypaniczny, Szkielet szkielet bezpiecznym ognioodpornym, Profile/słupki mocowane do stropu. Okucia ze stali nierdzewnej. Zapewnić światło przejścia min.90cm Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi techniczne – zimne, profil aluminiowy, ciepły w systemie aluminiowo-szkłanych, ścian statycznych zapewniające bezpieczeństwo ogniowe EI-30 izolacyjność akustyczna > 35db, kolorze RAL 7016, drzwi wyposażone w samozamykacz i zamek antypaniczny, Szkielet szkielet bezpiecznym ognioodpornym, Profile/słupki mocowane do stropu. Okucia ze stali nierdzewnej. Zapewnić światło przejścia min.90cm Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi techniczne – zimne, profil aluminiowy, ciepły w systemie aluminiowo-szkłanych, ścian statycznych zapewniające bezpieczeństwo ogniowe EI-30 izolacyjność akustyczna > 35db, kolorze RAL 7016, drzwi wyposażone w samozamykacz i zamek antypaniczny, Szkielet szkielet bezpiecznym ognioodpornym, Profile/słupki mocowane do stropu. Okucia ze stali nierdzewnej. Zapewnić światło przejścia min.90cm Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Drzwi przeciwpożarowe EI-60, okleina drewnopodobna, ramy pokryte okleiną naturalną, ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła, trzyszybie zawieszki, zamek z wkładką patentową w sanitariatach, zamek z blokadą fazy, Skrzydło drzwi do WC wyposażone w tuleję wentylacyjną o sumarycznej powierzchni 0,022m² oraz przesłknięcie (szkło bezpieczne klasa P2A, odporne na uderzenia) Okucia: klamka metalowa i sztyki kolor srebrny	Ścianka sanitarna Wysokość całkowita wynosi 205 cm dla ściany przedniej, łącznie ze stopkami i profilem stabilizującym. Drzwi zawieszane na 3 zawieszach i wyposażone w zamek 'wolne'/'zajęte' oraz uchwyty z nylonu, są samozamykające się. Ściana z drzwiami od góry zakończona jest profilem aluminiowym w który wsuwa się ściany przedniej. U profilu dla połączenia płyt z istniejącymi ścianami i ze ścianą przednią. Drzwi leżą w jednej płaszczyźnie ze ścianą przednią. Powierzchnie boczne wyfrezowane i pokryte pianką wygłuszającą. Płyty obustronnie pokrywane tworzywem dekoracyjnym. Podzespoły nylonowe, nietłamiwe, na wskaźnik barwione, odporne na wysoką temperaturę i chemikalia. Zawiasy i stopki wzmacniane profilem stalowym. Profile aluminiowe wykonane ze stopu AlMgSi, pokryte proszkiem poliestrowym. Ściana całkowicie odporna na wilgoć, warunki zewnętrzne, zarysowania.
UWAGA: przed montażem pomiar dokonać z natury / kierunku otwierania sprawdzić na budowie																

REWIZJA	DATA	ZMIANA	WPR.
00	31-01-2020	WYDANIE PIERWSZE	ARCH.

ul. Wiślna 15 ; 80-555 Gdańsk
Oddział w Gorzowie
ul. Przędzalnica 16 ; 66-400 Gorzów Wlkp.

Temat	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO obręb Zamoście, działka nr ewid. 596/18 ul. Targowa 9 ; 66-400 Gorzów Wlkp.		nr rys.
			PW A-29
Investor	Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.		Data 31-01-2020r.
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Skala 1:50
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA		PW Podpis
Autoryzacja opracowania	Nr uprawnień		
Projektował:	mgr inż. arch. Jacek Stróżewski upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	18/85/Gw	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Błaszczyk upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	204/86/UW	
Opracował:	mgr inż. Adam Dąbek		