
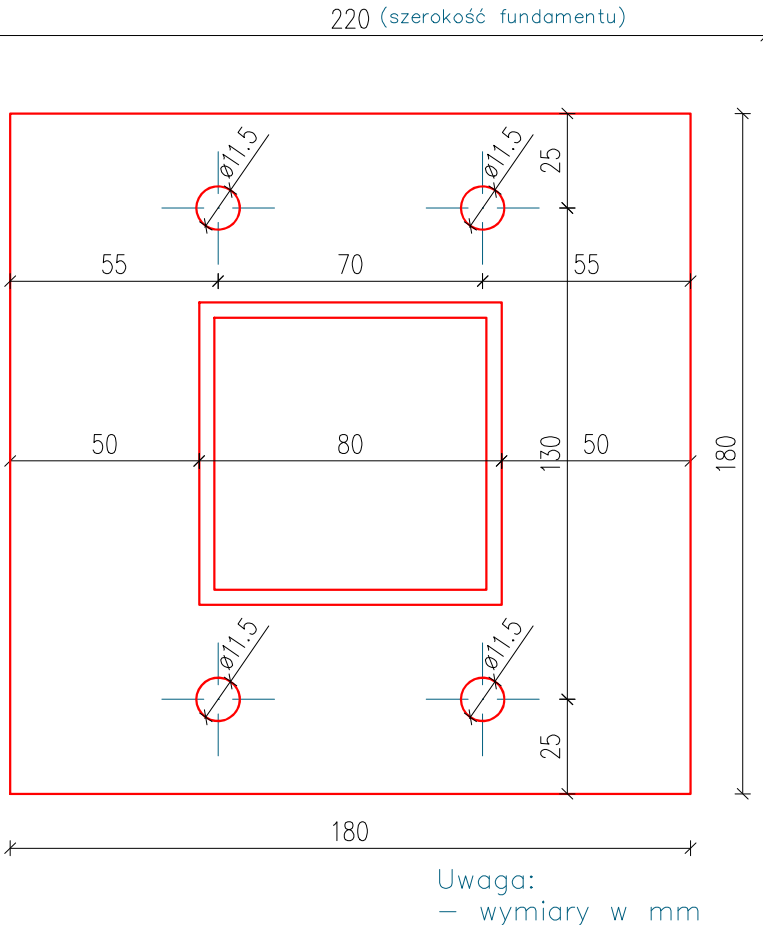


Słupek ogrodzeniowy

X-X

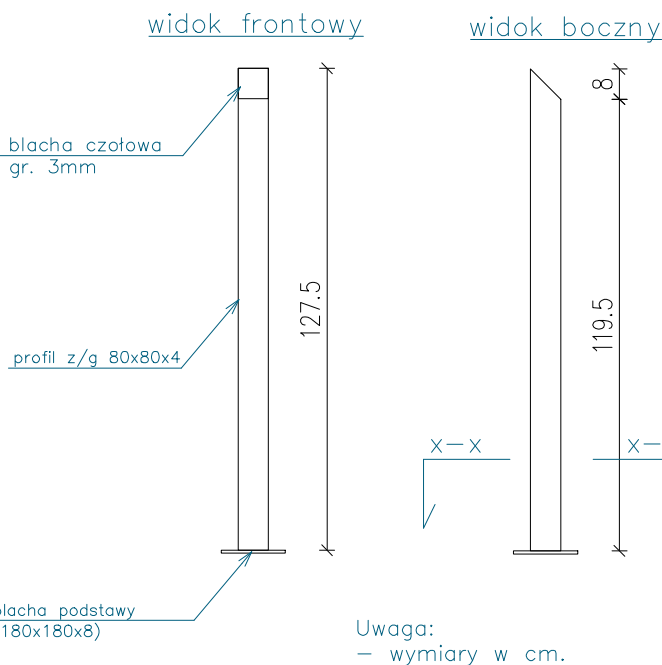

Uwaga:
- połączenie blachy podstawy z profilem wykonać pachwinowo spoina ciągłą a=3mm.
- montaż na kotwie "Fischer FIS VL 300 T" na głębokość min. 120mm, pret gwintowany M10 DIN 976, klasa 8.8, ocynk ogniowy.
- po wstępnym wypoziomowaniu /nakrętki kontruujące/ stopy dodatkowo zastabilizować zaprawą PCC.



UWAGA:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Wszelkie nieścisłości pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy wyjaśnić z Projektantem / Inspektorem Nadzoru.
- Rzedne podane na rysunkach są rzednymi względnymi. Rzedna względna w osi widoku 4-4 odpowiada rzednej bezwzględnej 93,66 m n.p.m.
- Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie wymiarów w naturze. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Projektanta.
- Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy sumą wymiarów czastkowych a wymiarem całkowitym. W takich przypadkach wymiar całkowity jest nadrzędny.
- Nie należy odczytywać wymiarów poprzez pomiar bezpośredni z rysunku. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z nadzorem autorskim.
- W sprawach nieuregulowanych dokumentacją obowiązują:
 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych,
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
 - instrukcje, wytyczne, aprobaty techniczne i atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - wytyczne i warunki techniczne producentów materiałów zastosowanych w inwestycji,
 - obowiązujące przepisy i normy dotyczące jakości robót i materiałów.
- Podane w dokumentacji rzedne są rzednymi względnymi. Na etapie realizacji należy założyć reper roboczy zgodnie z dokumentacją ±0,00.
- Rzedne terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej pozostają bez zmian.
- Dla przeset poddawanych modernizacji wymagane jest zachowanie symetrii w obrębie skrajnych odcinków rygli (lewe i prawe skrajne odcinki rygli przesłowych zaprojektowano jako jednakowe).
- Instalacje przechodzące przez fundament należy prowadzić w przepustach, zabezpieczonych tulejami ochronnymi o średnicy większej od średnicy przewodu o min. 20 mm z każdej strony.
- W zakresie robót należy uwzględnić modernizację krawężników oraz obrzeży w obrębie ogrodzenia na odcinku 1,0 m prostopadłym do niego.

- Słupki stalowe ogrodzenia należy montować w osi fundamentu.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a wytycznymi producentów materiałów, należy skonsultować się z Projektantem.
- W zakres robót wchodzi modernizacja bramy wjazdowej (słupki oraz automatyka). Brama stanowi element niezależny i nie należy jej łączyć konstrukcyjnie z projektowanymi słupkami. Szczegóły – patrz opis techniczny.
- Instalacje niskoprądowe związane z bramą (sygnalizator świetlny) oraz furtką (elektrozaczep) należy prowadzić w peszlach.
- Brama powinna być zamontowana na niezależnej konstrukcji nośnej, bez powiązania z ogrodzeniem.
- Skrzynka gazowa podlega wymianie.
- Należy zachować oznaczenia przyłączy na ogrodzeniu.
- Fazy pionowe 1.5x1.5cm (architektoniczne) wykonywać wyłącznie od strony zewnętrznej do poziomu -5 cm poniżej terenu.
- Przesła należy montować na wysokości 8 cm od fundamentu.
- Roboty ziemne w obrębie przyłączy należy wykonywać ręcznie.
- Słupki bramy przesuwnej podlegają wymianie. Na etapie robót fundamentowych należy zweryfikować stan techniczny istniejącego posadowienia – wstępnie przewidziano wykonanie nowego fundamentu.
- Dylatacje należy szfazować 1.5x1.5cm. Krawędzie elementów szfazować zgodnie z załączonym fragmentem wizualizacji ogrodzenia (faza 1.5x1.5cm).
- W przypadku bramy przewiduje się wymianę mechanizmów prowadzących.
- Główna trasa projektowanego ogrodzenia pozostaje niezmienna względem pierwotnego ogrodzenia. Zmiana przebiegu ogrodzenia występuje jedynie w obrębie drzewa liściastego zlokalizowanego w południowo-zachodniej części działki.
- Nazwy materiałów i urządzeń podane w projekcie mają charakter przykładowy i służą określeniu standardu technicznego oraz wizualnego. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.
- W/w uwagi należy rozpatrywać łącznie z opisem.

Montaż przesła – detale

Detal A
(łącznik typu "T")

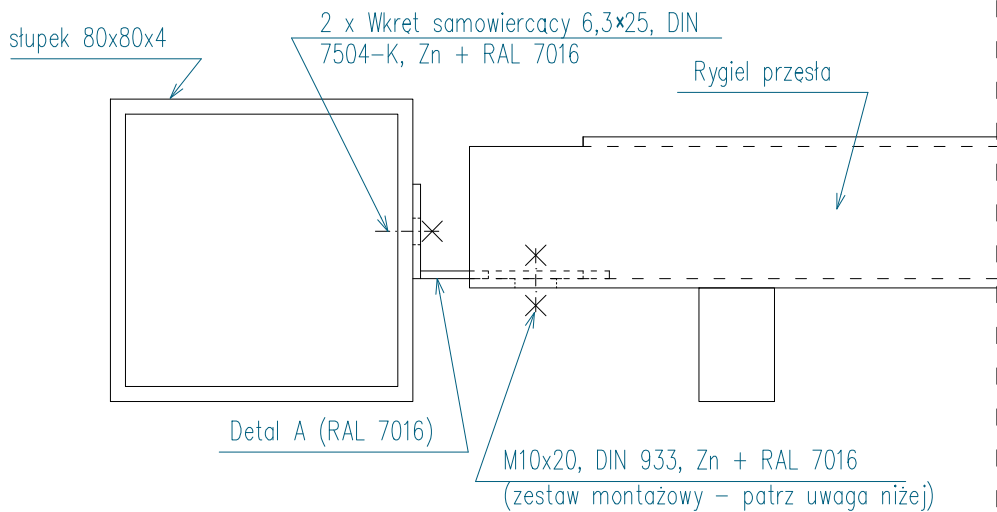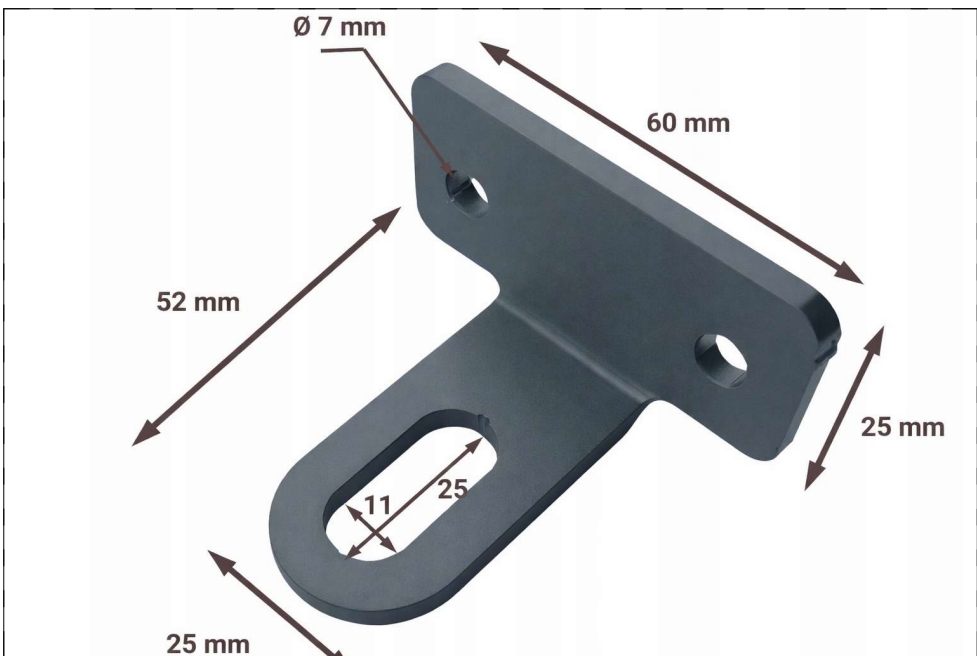


Uwaga (dotyczy zestawu montażowego do śruby montażowej przesła – kolejność od lba):



- Podkładka M10 DIN 9021, RAL 7016,
- Profil przesła,
- Podkładka M10 PTFE, gr. 0.5mm, DIN 9021,
- Łącznik typu "T",
- Podkładka M10 PTFE, gr. 0.5mm, DIN 9021,
- Podkładka M10 DIN 9021, RAL 7016,
- Nakrętka samohamowna M10, DIN 985

Detal "B" /montaż przesła/
(Rygiel przesła)

Widok z góry

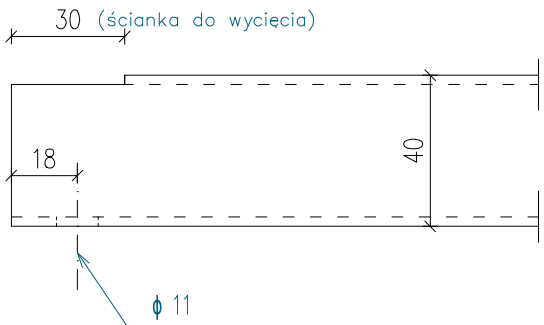

Widok od frontu

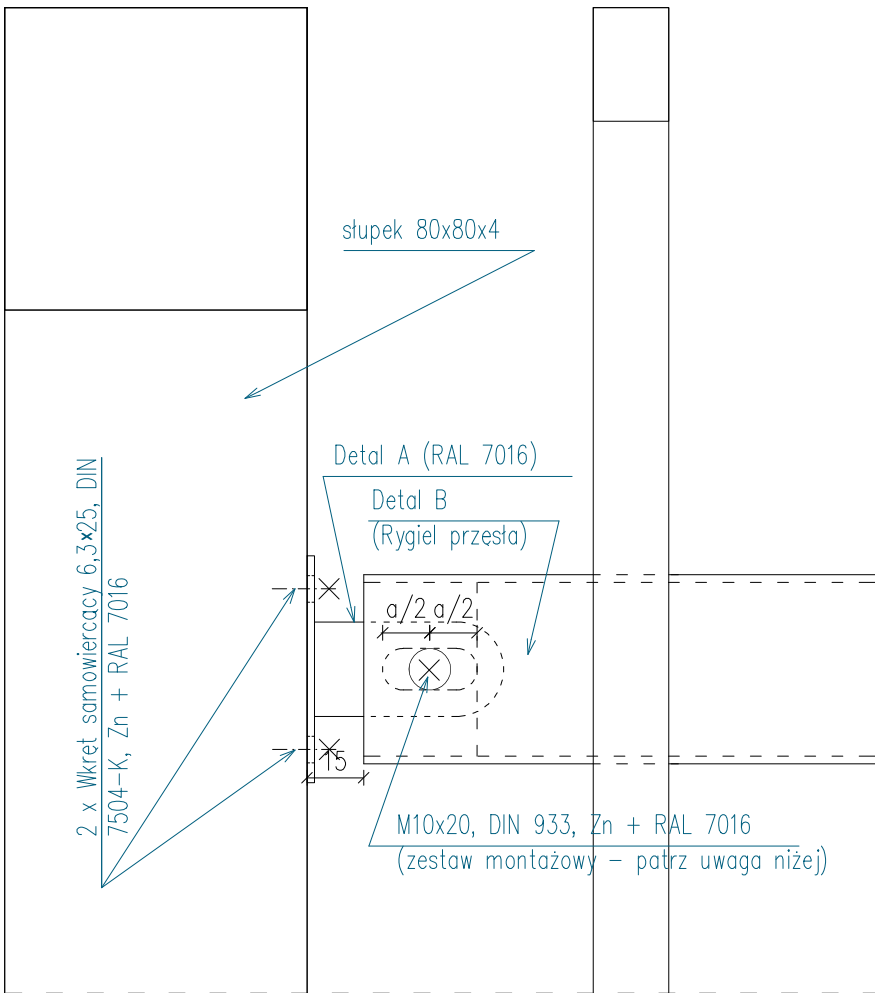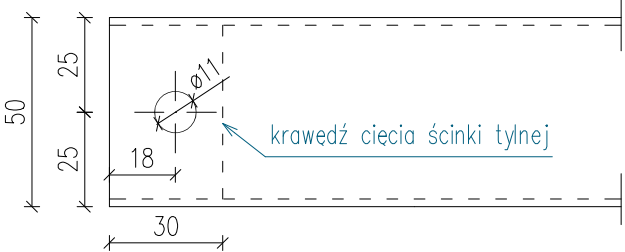

Uwaga:
- długości przeset podano na rzutach.
- przesła przed oddaniem do cynkowni należy dostosować do poszczególnych długości oraz do sposobu montażu zgodnie z niniejszym detalem oraz wypiskować.
- wymiary w mm.

m-building.eu

Projects Investments Consulting
tel.: 22 499 68 26
tel.: 22 499 68 27
tel.: 5 0979 0979
e-mail: biuro@m-building.eu

m-building sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 54/56, 00-369 Warszawa
NIP 525 29 71 967, REGON 526353843
KRS 0001056983

OPRACOWAŁ

inz. arch. Marek Szymon Zaremba
architektura
uprawnienia nr ewid.: Ma/039/11

temat: Projekt techniczny wymiany ogrodzenia frontowego działki nr 42 nieruchomości przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie

adres: ul. Pasymska 10, 01-893 Warszawa (identyfikator działki 146504_8.1006.42)

inwestor: Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

rysunek: Montaż przesła - detale
Słupek - detale

faza: PT
skala: skalówka

branża: ogólnobudowlana
miejsce i data: Warszawa, 08.05.2026
Nr rys: A-03