

WLOT I WYLOT ŚCIANKOWY DWUOTWOROWEGO PRZEPUSTU $\phi 100$ PROSTOPADŁEGO DO OSI DROGI

W.B.S.i P.T.D.i L.
Warszawa
Zlec. Nr. PM-782


Typowe prefabrykowane przepusty rurowe
WLOTY I WYLOTY ŚCIANKOWE
PRZEPUSTY DWUOTWOROWE

Karta: 38

Kart: 54

Skala 1:20

PRZĘKROJ 1-1

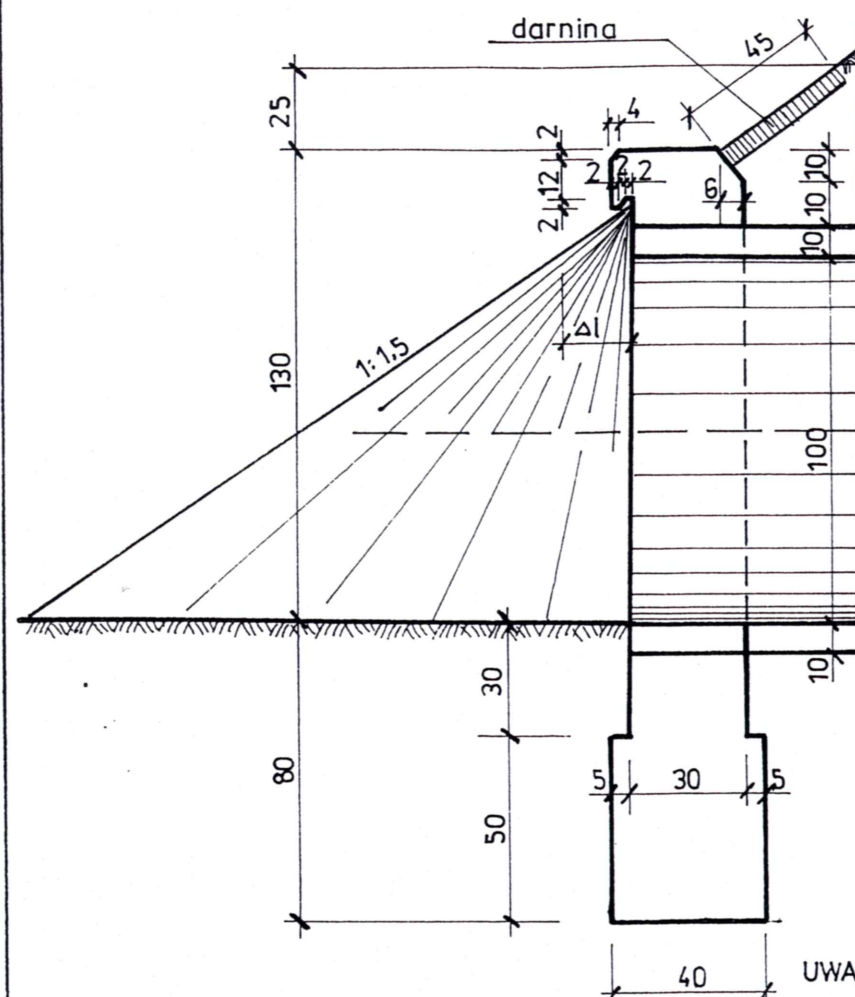

UWAGA:

1. Dla gruntów wyjątkowo słabych (poniżej 0,07 MPa) fundament murka czołowego należy projektować indywidualnie.


UWAGA:

Dla uniknięcia deskowania okrągłego otworu wlotu i wylotu należy ścianki czołowe wykonać równo z zakończeniem rur.

Ewentualne różnice długości korygować nachyleniem skarp.

2. Umocnienie skarp wlotu i wylotu patrz uwaga na karcie Nr 22.

WIDOK

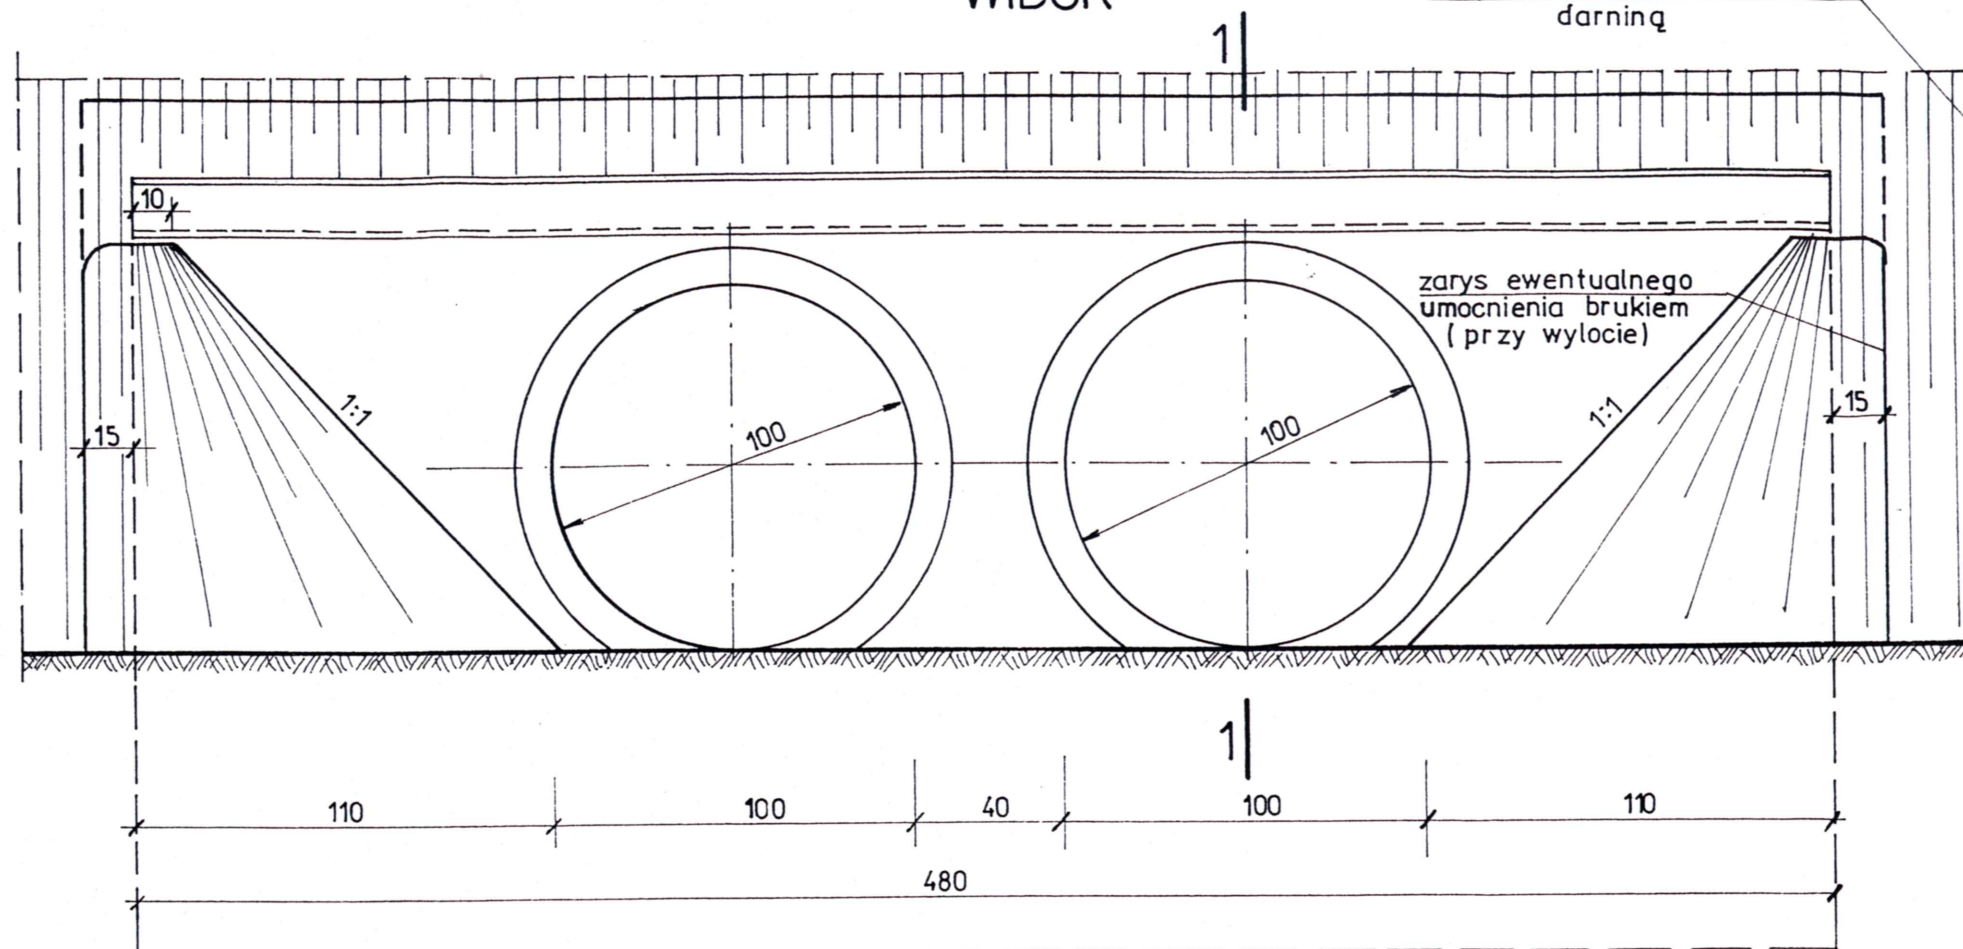

BETON (marki 140)
klasy B 150

Zestawienie robót i materiałów dla jednego wlotu-wylotu ściankowego

Średnica rury „d” w cm	Δl w cm	Obciążenie		Beton			Wykop w m ³	Umocnienie m			Izolacja pionowa w m ²	Powierzchnia zatarcia po betonowaniu m ²
		nasyp w m	wykop w m	marka betonu klasa	Objętość w m ³	fudam.		skarpy	dno			
2 × 100	21	H=1,58-10,00	H ₁ =1,58-10,00	(140) B 150	1,56	0,92	1,47	d _r	d _r lub b _r	d _r lub b _r	6,19	9,87

W rubryce „umocnienie” przez „d_r”-oznaczono umocnienie darnią, przez „b_r” brukiem. Umocnienie skarp podano w dwóch wariantach; całość darnią lub część darnią a część brukiem. Powierzchnie umocnienia wylotów podano tylko w granicach skarp.