STRONA LEWA: KM 0+475,20 - 0+511,54 STRONA PRAWA: KM 0+475,20 - 0+ 511,54

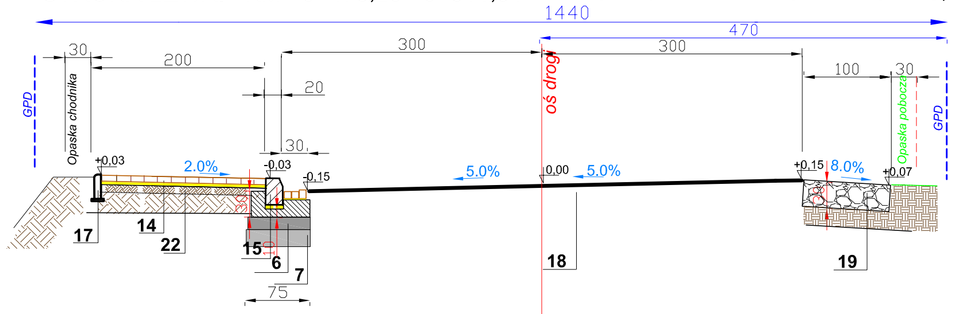

STRONA LEWA: KM 0+528,33 - 0+559,03
KM 0+727,64 - 0+754,13

STRONA PRAWA: KM 0+528,33 - 0+ 559,03
KM 0+727,64 - 0+ 754,13

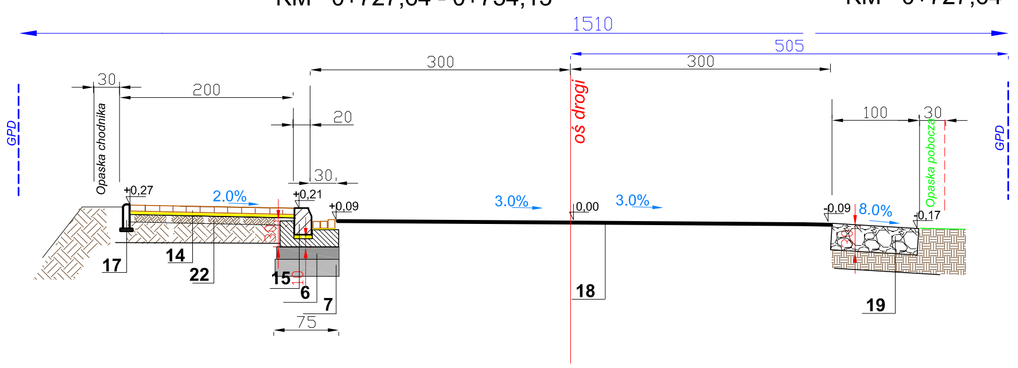

STRONA LEWA: KM 0+574,41 - 0+610,12 STRONA PRAWA: KM 0+574,41 - 0+ 610,12

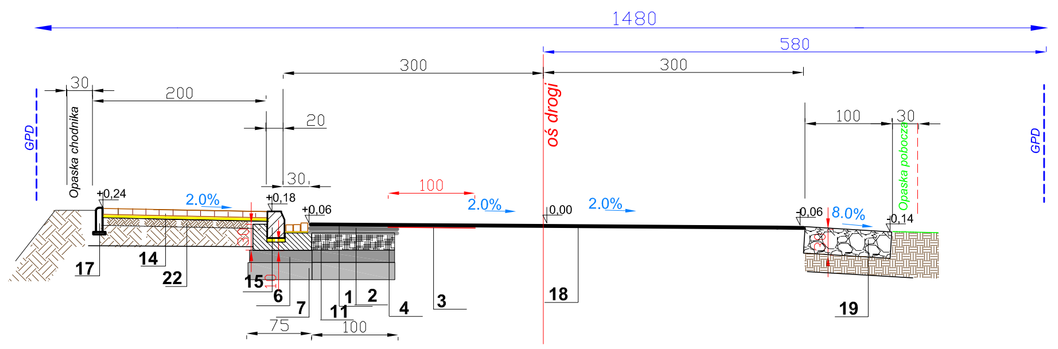

STRONA LEWA: KM 0+610,12 - 0+639,18
KM 0+669,33 - 0+690,86

STRONA PRAWA: KM 0+610,12 - 0+ 639,18
KM 0+669,33 - 0+ 690,86

STRONA LEWA: KM 0+690,86 - 0+727,64
KM 0+786,50 - 0+805,00

STRONA PRAWA: KM 0+690,86 - 0+ 727,64
KM 0+786,50 - 0+ 805,00

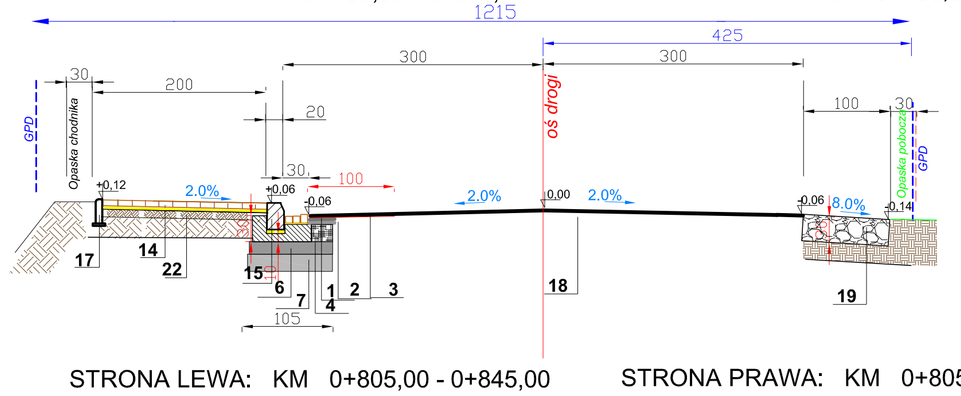

STRONA LEWA: KM 0+805,00 - 0+845,00 STRONA PRAWA: KM 0+805,00 - 0+ 845,00

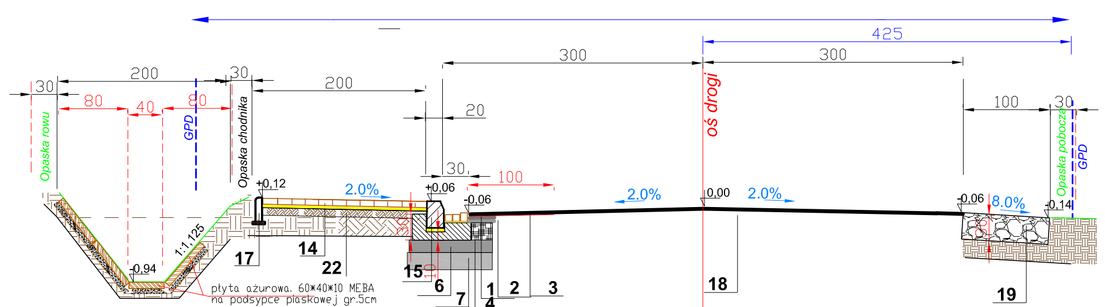

STRONA LEWA: KM 0+845,00 - 0+890,00 STRONA PRAWA: KM 0+845,00 - 0+ 890,00

Kategoria ruchu: KR1
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego (AC8S, zg z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
2. Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W , zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
3. Geosiatka lub geokompozyt o szerokości 1m
4. Warstwa wyrów. z betonu asfaltowego AC16W , zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg z PN-EN 12591 w ilości 50kg/m^2
5. Podbudowa zasadn gr.7cm z betonu asfalt. (0/25mm), zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 50/70)
6. Wzmocnione podłoże gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa
7. Wzmocnione podłoże gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1.5 MPa
8. Warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku
9. Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z chudego betonu, zg. z PN-S-96013
10. Podbudowa pomocn gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
11. Podbudowa pomocn gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
12. Podbud wykon na miejscu metodą recylingu z mieszanki mineralno-cement-emulsyjnej gr. 22cm
13. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bet.kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
15. Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
16. Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
17. Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cement.- piaskowej gr. 3cm 1:3
18. Istniejąca część podbudowy i nawierzchni.
19. Pobocze utwardzone gr.30cm z kruszywa łamanego stabilizowan. mechan. zg. z PN-S-06102
20. Pas humusu gr. 15cm
21. Rura kanalizacji deszczowej Φ20 typu HDPE SN8 na podsypce piaskowej gr. 10cm
22. Podbudowa zasadnicza gr.10cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
23. Obsypka piaskowa do 10cm

EKODORO spółka z o.o.
ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce

Obiekt: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0379T Czerwona Góra - dr nr 762 od km 0+295,50 do km 0+894,21 w m. Czerwona Góra gm. Chęciny

Wykonawcy:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data:	Podpis:	Stadium:
Projektował:	mgr inż. Marian Zapart	DODP-26-202/168/82	12.2011r		P.B.W.
Opracował:	mgr inż. Alfred Mysior		12.2011r		Branża:
Sprawdził:	mgr inż. Rajmund Pastuszko	WZDP-191/D/66	12.2011r		Drogowa

Skala:	Przedmiot rysunku:	Nr rysunku:	Arkusz:
1: 50	Przekroje konstrukcyjne dr nr 0379T	5	2